




## Beschreibung der Maße Description of Dimensions


<b>Gesamtlänge:</b> <b>Overall Length:</b>	Gesamtlänge des Bohrers (incl. Anschluss) Entire length of the drill (incl. connection)
<b>Ø</b>	Durchmesser des Arbeitsteils Diameter of the working part
<b>Länge Arbeitsteil:</b> <b>Length Working Part:</b>	Maximale Eindringtiefe des Bohrers The maximum depth to which the drill is able to penetrate the bone

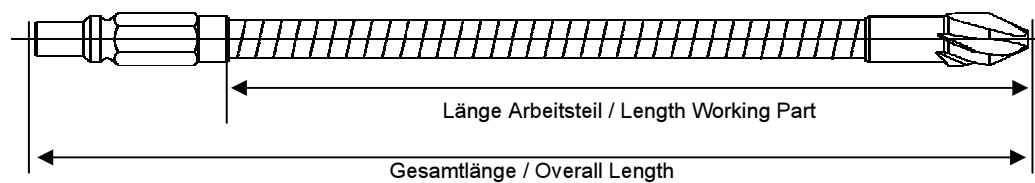

## Technische Daten Technical Data

<b>Werkstoff / Raw Material:</b>	1.4112 - gehärtet / hardened
<b>Oberfläche / Surface:</b>	passiviert; elektroliert / passivated; electrolytic polished
<b>Anschluss / Adapter:</b>	verschweißt / welded Max.Drehmoment / Max.Torque: 10 N.m
<b>Bohrkopf / Drilling Head:</b>	verschweißt / welded Max.Drehmoment / Max.Torque: 10 N.m

## Lieferbare Anschlüsse / Available Connections








Adapter siehe Seite 3.11 / Adapters see page 3.11



Stirn / Front  
spitz / sharp



Stirn / Front  
rund / round

	AO	HARRIS	HUDSON	STRYKER / ZIMMER	DIN 58809
					
<b>Ø</b>	<b>Art.Nr. Art.No.</b>	<b>Art.Nr. Art.No.</b>	<b>Art.Nr. Art.No.</b>	<b>Art.Nr. Art.No.</b>	<b>Art.Nr. Art.No.</b>
8,0 mm	25.../080	26.../080	27.../080	28.../080	29.../080
8,5 mm	25.../085	26.../085	27.../085	28.../085	29.../085
9,0 mm	25.../090	26.../090	27.../090	28.../090	29.../090
9,5 mm	25.../095	26.../095	27.../095	28.../095	29.../095
10,0 mm	25.../100	26.../100	27.../100	28.../100	29.../100
10,5 mm	25.../105	26.../105	27.../105	28.../105	29.../105
11,0 mm	25.../110	26.../110	27.../110	28.../110	29.../110
11,5 mm	25.../115	26.../115	27.../115	28.../115	29.../115
12,0 mm	25.../120	26.../120	27.../120	28.../120	29.../120
12,5 mm	25.../125	26.../125	27.../125	28.../125	29.../125
13,0 mm	25.../130	26.../130	27.../130	28.../130	29.../130
13,5 mm	25.../135	26.../135	27.../135	28.../135	29.../135
14,0 mm	25.../140	26.../140	27.../140	28.../140	29.../140
14,5 mm	25.../145	26.../145	27.../145	28.../145	29.../145
15,0 mm	25.../145	26.../145	27.../145	28.../145	29.../145

... = Nutzlänge / ... = useable length






**Nutzlänge wird auf Kundenwunsch gefertigt**  
**Useable Length will be manufactured as requested**



Stirn / Front  
spitz / sharp



Stirn / Front  
rund / round

	AO	HARRIS	HUDSON	STRYKER / ZIMMER	DIN 58809
					
<b>Ø</b>	<b>Art.Nr. Art.No.</b>	<b>Art.Nr. Art.No.</b>	<b>Art.Nr. Art.No.</b>	<b>Art.Nr. Art.No.</b>	<b>Art.Nr. Art.No.</b>
15,0 mm	25.../150	26.../150	27.../150	28.../150	29.../150
15,5 mm	25.../155	26.../155	27.../155	28.../155	29.../155
16,0 mm	25.../160	26.../160	27.../160	28.../160	29.../160
16,5 mm	25.../165	26.../165	27.../165	28.../165	29.../165
17,0 mm	25.../170	26.../170	27.../170	28.../170	29.../170
17,5 mm	25.../175	26.../175	27.../175	28.../175	29.../175
18,0 mm	25.../180	26.../180	27.../180	28.../180	29.../180
18,5 mm	25.../185	26.../185	27.../185	28.../185	29.../185
19,0 mm	25.../190	26.../190	27.../190	28.../190	29.../190
19,5 mm	25.../195	26.../195	27.../195	28.../195	29.../195
20,0 mm	25.../200	26.../200	27.../200	28.../200	29.../200
20,5 mm	25.../205	26.../205	27.../205	28.../205	29.../205
21,0 mm	25.../210	26.../210	27.../210	28.../210	29.../210
21,5 mm	25.../215	26.../215	27.../215	28.../215	29.../215
22,0 mm	25.../220	26.../220	27.../220	28.../220	29.../220

... = Nutzlänge / ... = useable length

**Nutzlänge wird auf Kundenwunsch gefertigt**  
**Useable Length will be manufactured as requested**